# ATS1220

## 4 MG-Erweiterung mit Ausgangssteckleiste in ATS1644 Kunststoffgehäuse

### Abgesetzte MG-Erweiterung ohne Netzteil


Die ATS1210/11/20 Baugruppen sind abgesetzte MG-Erweiterungen mit 4 oder 8 MG ohne ein internes Netzteil und werden durch den ATS-Systembus mit Spannung versorgt. Abgesetzte MG-Erweiterungen (AME) werden zur Erweiterung von Alarmeingängen des Systems verwendet und erlauben die Anschaltung von Meldegruppen und Ausgängen abgesetzt von der ATS-Zentrale. AMEs kommunizieren mittels Abfrage & Antwortmeldungen mit der Zentrale und übertragen alle Zustandsmeldungen zur Auswertung an die Einbruchmeldezentrale. Dieser AME-Typ verfügt über 4 oder 8 Meldegruppen und 8 Ausgängen (OC-Ausgänge), welche bei Bedarf auf 16 Ausgänge erweiterbar sind.

### Abgesetzte Intelligenz

Sollte ein Fehler in der Kommunikation zu einer AME auftreten, speichert die AME den letzten Alarm im System und ermöglich somit eine Identifizierung der Störung.

### Dezentrale Meldegruppenerweiterung

Bis zu 15 abgesetzte MG-Erweiterungen können über den RS485 Systembus bis zu 1.5 Kilometer abgesetzt an einer Advisor MASTER Zentrale angeschaltet werden. Die Anzahl der nutzbaren Meldegruppen der AMEs hängt von dem jeweiligen Zentralentyp ab. Jede ATS1210 Erweiterung stellt 8 MG zur Verfügung und belegt zeitgleich die nachfolgenden 8 MG, jede ATS1220 Erweiterung stellt 4 MG zur Verfügung und belegt zeitgleich die nachfolgenden 12 MG, da jeder AME immer 16 MG in der Datenbank zugewiesen werden.

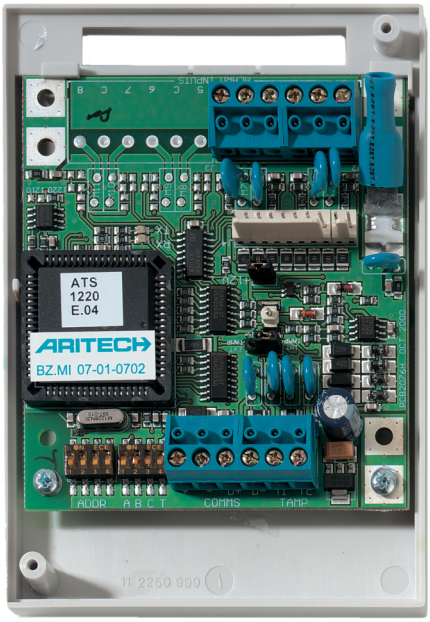


### Einzelheiten

- 4 Meldegruppen auf Platine
- 8 Open-Collector Ausgänge auf Platine
- Kompaktes Kunststoffgehäuse mit Öffnungskontakt
- MG und Ausgänge frei programmierbar
- Externer Deckelkontakt anschaltbar
- VdS-Anerkennung G 106047

# ATS1220

## 4 MG-Erweiterung mit Ausgangssteckleiste in ATS1644 Kunststoffgehäuse

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Eingabe Expander |
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master |
| Connection type | Datenbus Verbindung |
| Max. distance from panel | 1.5 km |
| Max. per panel | 15 |
| Specified cable | WCAT 52/54 oder äquivalent |

### System

| | |
|---|---|
| Addressing | Dip-Schalter |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 10.5 bis 13.8 VDC<br>Stromversorgung über den Panel-Bus |
| Integrated power supply | No |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 124 x 87 x 34 mm (B x H x T)<br>90 x 80 mm (PCB Dimensionen) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10° bis +55°C |
| Environment | EN50130-5 ; Klasse II - Binnen (algemeen) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.