
# EVN4700-MBC

## Everon 4700 Ersatzplatine

### Allgemein

Ersatzplatine für die Everon 4700-Einbruchmeldezentrale (EVN4700/ATS4700)

Das Modell ATS4700-MBC wird ausschließlich mit Platine und der dazugehörigen Kunststoffabdeckung geliefert.
Für ein Upgrade vom ATx500 bestellen Sie bitte zusätzlich das ATx700-RETRO-Nachrüstset, das das Netzteil, Halterungen, Kabel und weitere für das Upgrade erforderliche Teile enthält.

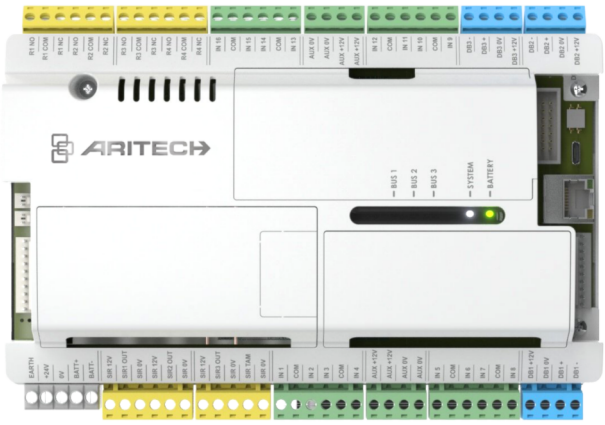

### Einzelheiten

- Ersatz-Platine für die Everon 4700-Einbruchmeldezentrale
- Everon 4700 Einbruchmeldezentrale, integriertes IP-Modul, EN-Klasse 3, WebApp, 16 MG on Board, max. 1000 MG, 64 Bereiche

# EVN4700-MBC

## Everon 4700 Ersatzplatine

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Everon |
| Product type | Integrierte Zugangskontrolle |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | No |
| No. of keypads / readers | 32 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 30 |
| No. of alarm groups | 256 |
| Specified cable | WCAT52 oder gleichwertig |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 1000 |
| Onboard inputs | 16 |
| Inputs plug-in expansion | 8 |
| ATS1202 support | 3 |

### Outputs

| | |
|---|---|
| No. of outputs | 128 |
| No. of onboard outputs | 3 elektronische Ausgänge + 4 Relais |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 16 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | Up to 65532 |
| Users with name | 1000 |
| Max. no. of cards | 2000 bis 65532 |
| Max. no. of PIN codes | 2000 bis 65532 |

### Access control

| | |
|---|---|
| Standard doors on control panel | 16 |
| Door groups | 128 |
| Floor groups | 128 |
| Intelligent doors on 4-door DGPs | 48 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP |
| Databus type | RS485 |

### Event log

| | |
|---|---|
| Alarm event log | 14500 |
| Access event log | 20000 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 24 VDC |
| Current consumption | 800 mA max bei 230VAC |
| Mainboard current consumption | 110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie) |
| Max system current | 950 mA bei 13,8 V ±0,2 V |
| Max aux power current | 3500 mA bei 13,8 VDC ±0,4 V |
| Auto-reset fuses | 3 (Strom, 1,3 A pro Nutzung) |
| Glass break fuses | 1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, träge) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 199 x 140 x 45 mm |
| Net weight | 405 g |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 bis +55°C |
| Relative humidity | 95% nicht kondensierend |
| Environmental Class | Klasse II, Innenbereich |
| IP rating | IP31 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.