# KFP-AF2-S-09

**Addressable Fire Panel - 2 Loop small cabinet - Spanish**



# KFP-AF2-S-09

## Addressable Fire Panel - 2 Loop small cabinet - Spanish

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | bis zu 32000 |
| Network size (nodes) | bis zu 64 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 2 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | bis zu 512 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Klein |
| Colour | Zuiver wit (RAL 9010) |
| Mounting type | Oppervlaktemontage |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS |

### Produits compatibles

| Catégorie | Référence | Description |
|---|---|---|
| Batteries | BS127N | Batterie plomb-acide scellée, 12 V, 7.2Ah (Pour centrales INCENDIE uniquement, utilisez BS127N-A pour toutes les autres centrales INTRUSION) |
| Panel | 2010-2-NB | Addressable fire panel accessory, network printed circuit board |
| Panel | 2010-2-PAK-NET128 | 2010-2 PAK Increases the network capability to 32 nodes and 128 loops |
| Panel | 2010-2-PAK-RMMB | 2010-2 PAK Enables the Modbus protocol over Ethernet |
| Panel | 2010-2-PAK-RMOH | 2010-2 PAK Enables the Contact ID protocol over Ethernet |
| Panel | 2010-2-PAK-RMSDK | 2010-2 PAK Enables custom event reporting and command control using the Edwards |

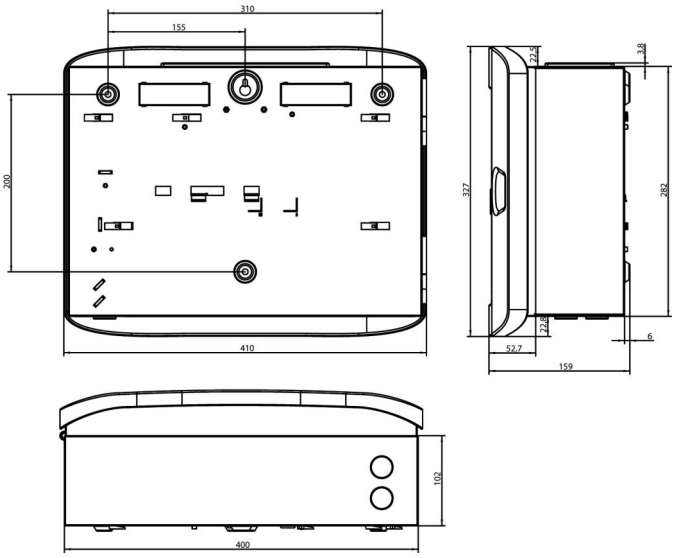


KIDDE COMMERCIAL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57