BS127N-B


Batterie au plomb étanche, 12 V, 7,0 Ah, pour applications d’intrusion / vidéosurveillance / contrôle d’accès

Overview

Used for or security systems, emergency exit lights, warning signs, illumination, , it allows uninterrupted operations for a certain amount of time in case of power is down.

Application

This battery can be used for cyclic and standby applications as it has been designed to be more efficient, safer and more environmental friendly.

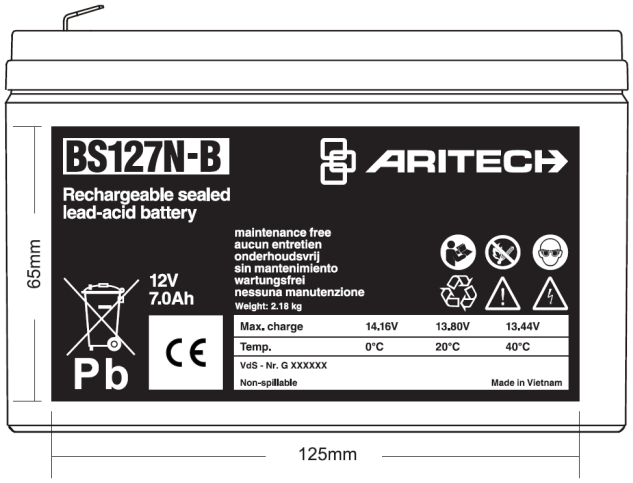

Détails

- Sans entretien
- Large plage de températures de fonctionnement
- Utilisable et rechargeable dans n’importe quelle position
- Faible autodécharge et longue durée de vie
- Construction étanche
- Grande capacité de décharge
- Peut être utilisée pour des applications en cycle et en veille
- Haute densité d’énergie

BS127N-B

Batterie au plomb étanche, 12 V, 7,0 Ah, pour applications d’intrusion / vidéosurveillance / contrôle d’accès

Spécifications techniques

General

Product type	Versiegelte Blei-Säure-Batterie

Electrical Characteristics

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	7.0 Ah

Charge / discharge

Max. charge voltage	13.8 VDC @ +25°C
Max. charge current	2.1 A (@25°C)

Temperature

Charging temperature	-15°C to 40°C
Discharging temperature	-15°C to 50°C

Physical

Physical dimensions	151 x 94 x 65 mm
Net weight	2.18 kg
Colour	Schwarz
Material	ABS - UL94:HB
Terminal type	Fast-on 4.8 mm

Environmental

Fire retardant	No
Vandal proof	No
Operating temperature	-15°C to 40°C
Storage temperature	-15°C to 40°C
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57