
ATS1170

Advisor læser interface (Wiegand interface)

Produkt oversigt

ATS1170 er en 1-dørs enhed til Wiegand læsere. Enheden skal programmeres som en RAS, for at fungere på RS485 databussen. Således kan læsere tilsluttes direkte til ATS bussen, og kan hermed bruges som en RAS enhed for tilkobling / frakobling. Til specielle formål kan enheden fungere offline i begrænset tilstand, med en ekstern 12 VDC strømforsyning. I denne offline tilstand er en database med 20 brugere tilgængelig. Den kan bruges som en standard dør enhed. Til standard anvendelse som adgangskontrol findes indgang for udtryk funktion og et relæ til en elektrisk dørlås..

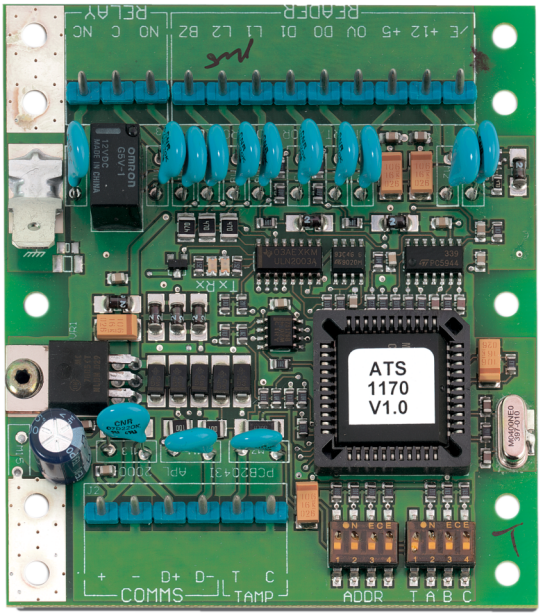

Installation

ATS1170 PCB kan monteres i et eksisterende kabinet til centraler, der understøtter størrelse B kort. Adressering: DIP-switch 1 til 4 bruges til at identificere RAS nummeret.

ATS1170

Advisor læser interface (Wiegand interface)

Tekniske specifikationer

System

Addressing type	Dip-Schalter

Technology

Reader type	Schnittstelle

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Connector type	Klemmleiste

Inputs/outputs

Inputs	Aufforderung zum Beenden
Outputs	Aux-Relais - Form C, schaltet auf 1A @ 30 VDC

Operation

PIN keypad	No

Physical

Mounting Type	PCB Montage

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57