# ATS1520

## Zwei-Wege-Audio-Controller


### Advisor Advanced - 2-Wege-Audio-Mithörmodul

Das Zweiwege-Audiomodul ATS1520 ist ein Audiovermittler für die Advisor Advanced Zentrale, der für die Audio-Alarmverifizierung verwendet wird. Das Modul ermöglicht den Anschluss von ATS1521-Satelliten, die in den geschützten Räumlichkeiten installiert sind.

Die Lösung bietet eine Halbduplex-Audioverbindung zum CMS-Betreiber über einen analogen Kommunikationsweg (PSTN/GSM).

Der zugehörige Lautsprecher/das zugehörige Mikrofon wird aktiviert, sobald ein Alarmereignis eintritt.

Der Bediener kann DTMF-Codes verwenden, um die Lautsprecher- und Mikrofonmodule fernzusteuern oder einen Ausgang zu aktivieren.

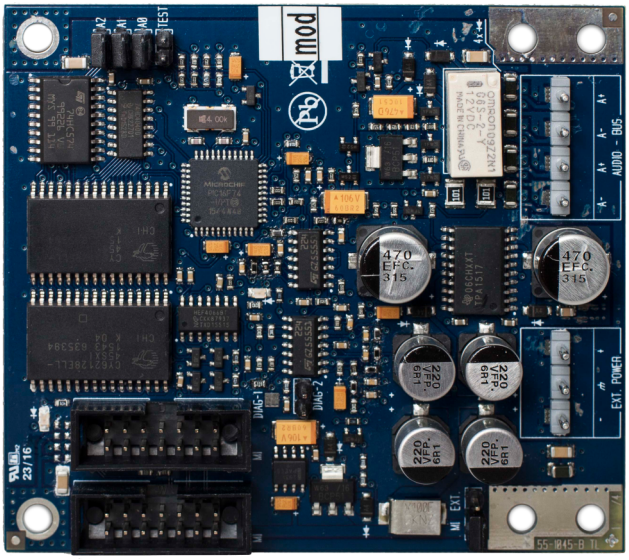


### Einzelheiten

- Integrierter Alarm und Audioüberprüfung
- Montiert im Schaltschrankgehäuse
- Verbindung zum Advisor Advanced MI-Bus
- Anschluss an die Audio-Schnittstelle der ATS1521-Lautsprecher/Mikro-Module
- Maximale Audio-Ausgangsleistung = 4W
- Analoge Sprache über PSTN-Verbindung
- Programmierbar pro Zoneneingang, Tastaturnotruf, Paniktaste
- Live-Abhören durch CMS-Operator nach Alarm
- DTMF-Steuerung zum Umschalten zwischen Hören und Sprechen
- DTMF-Steuerung zur Aktivierung eines Ausgangs
- Dediziertes Servicemenü zur Inbetriebnahme jedes einzelnen ATS1521-Audiogeräts
- Unterstützt SIA, XSIA

# ATS1520
## Zwei-Wege-Audio-Controller

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Product line | Advisor Advanced |

### Network

| | |
|---|---|
| Communicator type | Sprache / Audio |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply value | 13,8 VDC, Über Flachbandkabel vom Bedienfeld<br>9 bis 14 VDC, über externen Stromversorgungsanschluss |

### Maximale Anzahl von angeschlossenen ATS1521

| | |
|---|---|
| ATS1500A | 8 |
| ATS3500A | 16 |
| ATS4500A | 32 |

### Audio

| | |
|---|---|
| Ausgangsleistung | 4 W |

### Kabellänge zu ATS1521

| | |
|---|---|
| | 100 m |

### Audiokabel zu ATS1521

| | |
|---|---|
| | Verdrilltes Kabel, abgeschirmt und mit Erde verbunden |

### Advisor Advanced Firmware

| | |
|---|---|
| | Minimum MR2.1 |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.