POC252-1CX-1P

Convertisseur Industriel 1 Port RJ45 sur câble coaxial avec PoE sur Coax (Convertisseur côté caméra)

Présentation

La gamme de switchs réseau et de convertisseurs média IFS® Power over Coax sont conçus pour transmettre les données Ethernet et PoE sur câble coaxial jusqu'à 1 km. Cette solution fournit une approche rentable en réduisant le coût d'installation et l'augmentation du retour sur investissement en utilisant l'installation coaxial existante pour migrer d'un système vidéo analogique vers un système de vidéoprotection sur IP.

Les convertisseurs média et switch réseau série PoC fournissent également une solution intégrée PD-alive afin de surveiller l'état du système et l'état d'une caméra IP. En outre, cette solution élimine le besoin de fournir une alimentation électrique locale pour un emplacement de caméra PoE IP.



• Le POC2502-8CXP-2T-2S est un switch 8-ports Power over Coax géré. Celui-ci fournit données/alimentation vers un câble coaxial via une BNC. En outre, les 2 ports RJ45/ports Combo Gigabit SFP fournissent une connexion à un réseau Ethernet.

• Le POC2502-16CXP-2T-2S est un switch supervisé 16-ports Power over Coax. Le switch fournit données/alimentation vers un câble coaxial via une BNC, ainsi que 2 ports RJ45/ports Combo Gigabit SFP pour une connexion à un réseau Ethernet.

• Le convertisseur industriel Ethernet POC252-1CX-1P Power over Coax est pour utilisation à l'extrémité de la caméra pour convertir les données/alimentation du câble coaxial. Le switch fournit un débit de données de 10/100 Mbit/s et POE-AF/AT puissance compatible sur le port RJ45 pour une caméra IP.

• Le convertisseur industriel POC252-1CXP-1T Power over Coax transmet des données/alimentation via le câble coaxial pour utilisation avec le POC252-1CX-1P. Utilisé pour déployer une seule caméra IP sur une longueur de câble coaxial et ou un contacteur BNC multi-port n'est pas nécessaire.

Détails

- 1 (RJ45) avec PoE-at l'appui (jusqu'à Max. 25W)
- Auto-négociation et Auto-MDI/MDI-X
- IEEE 1901 Communication standard
- Wavelet-OFDM modulation
- Cryptage AES 128 bits
- Connecter en chaîne (jusqu'à 3 appareils sur une liaison)
- Half-duplex back pressure and IEEE802.3x full-duplex pause-frame flow control
- Distance d'alimentation jusqu'à 1km
- Compatible avec POC252 Switches and Head End Media Convertor

POC252-1CX-1P

Convertisseur Industriel 1 Port RJ45 sur câble coaxial avec PoE sur Coax (Convertisseur côté caméra)

Spécifications techniques

General

Technology	IEEE1901
Compatible with MCR rack	No

Connections

Coax ports	1
Connector	BNC
RJ45 ports	1
Port type	10/100
Fault relay output	Nein

Electrical

Power supply type	Über Power over Coax
PoE/PoE+	PoE-at
PoE power budget	Up to 25 W
Redundant power	No

Physical

Colour	Schwarz
Mounting type	Wandmontage

Environmental

Operating temperature	-10 to +60°C

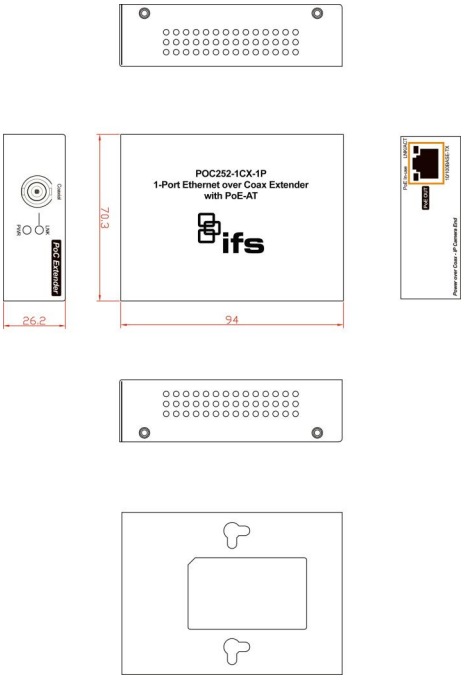

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20