DC128R4.7

Inb.cont., 2,5m, wit, afstand ±15mm, incl. 2 weerstanden. REQ grade 3

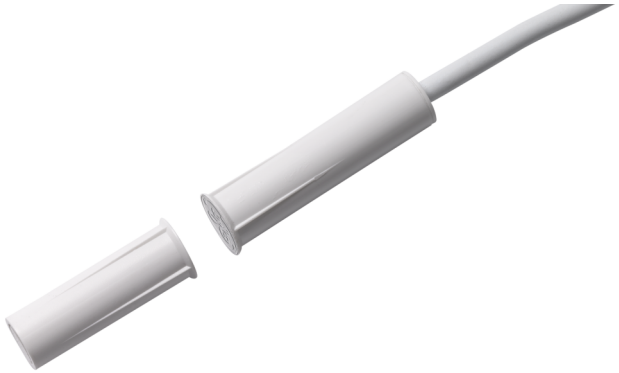

DC128R4.7

Inb.cont., 2,5m, wit, afstand ±15mm, incl. 2 weerstanden. REQ grade 3

Technische specificaties

General

Application type	Mocowanie wpuszczane
Contact type	Rezystor 4K7

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Hvid
Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa III - Na zewnątrz (osłonięty)

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	VdS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57