
# DC115

**Magnetkontakt, förspänd. Växlande. Inklusive monteringsvinkel DC193. Arbetsavstånd 9-45 mm, mått 76 x 12 x 25 mm.**

## DC115 Industrikontakt

DC115 är utformad för att monteras i kommersiella och industriella miljöer där en robust sluten enhet behövs. Den är idealiskt för metalldörrar, staket och grindar. DC115 består av en aluminiumkapsel med hög hållfasthet och är helt inkapslad i en exklusiv polyuretan massa.

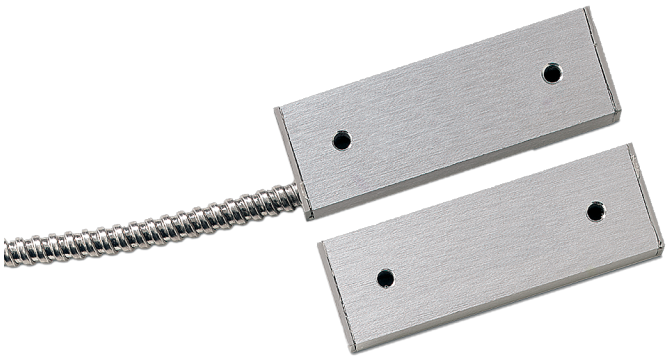

## Detaljer

- Robust konstruktion för lång livslängd
- Smidig montering
- Två meters ledarlängd
- Försedd med sabotageslinga
- Med aluminiumkapsling
- Förspänd

# DC115

**Magnetkontakt, förspänd. Växlande. Inklusive monteringsvinkel DC193. Arbetsavstånd 9-45 mm, mått 76 x 12 x 25 mm.**

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Montaż powierzchniowy |
| Contact type | CO |

### Wired/wireless


| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Sølv |
| Material | Wykończenie anodowanym aluminium |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 2 |

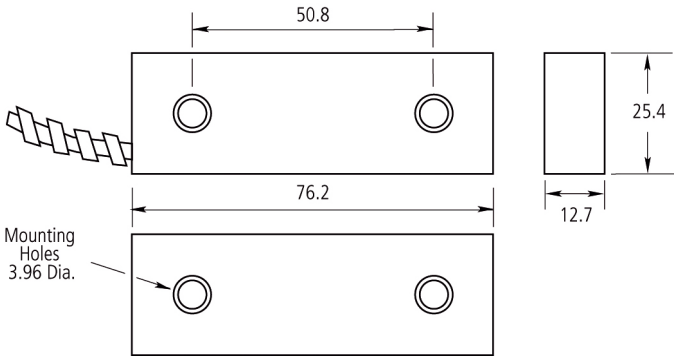


Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57