# DC148

## Contact magnétique, montage en saillie, haute sécurité grade 3, support blanc, convient pour les châssis de fenêtre en acier ou non

### Exigences de la catégorie 3 contacts magnétiques

Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité répondant aux éxigences suivantes: Précision de l'ouverture, aimant de polarisation, et force de l'aimant

### Présentation

Le contact DC148 est un contact magnétique de grade 3 avec 2m de câble. Ce contact peut se fixer en applique et convient parfaitement pour des utilisations telles que les châssis de fenêtre en acier.

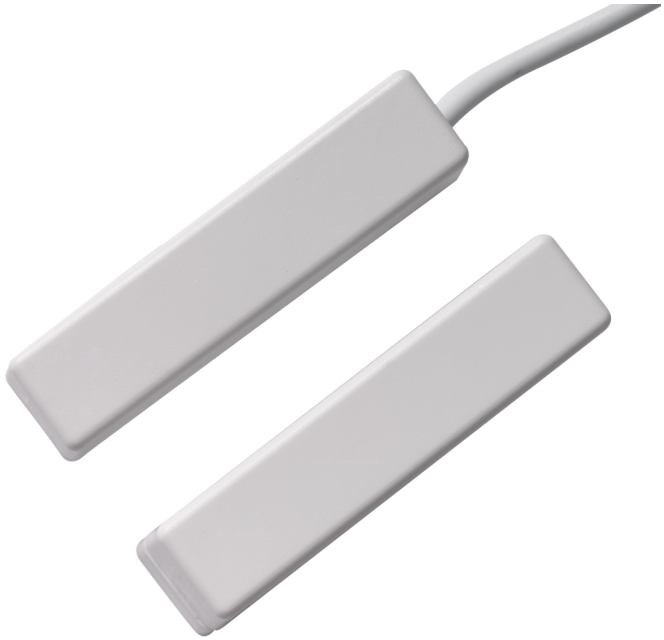

### Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VDS certifié
- 2m câble
- Couvercle à clip

# DC148

## Contact magnétique, montage en saillie, haute sécurité grade 3, support blanc, convient pour les châssis de fenêtre en acier ou non

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Montagem em superfície |
| Contact type | 1 pino contato NF |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Weiß |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grad 3 |
| Certification | VdS |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57