# KFP-AF2-S-09

**Addressable Fire Panel - 2 Loop small cabinet - Spanish**



# KFP-AF2-S-09

## Addressable Fire Panel - 2 Loop small cabinet - Spanish

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | bis zu 32000 |
| Network size (nodes) | bis zu 64 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 2 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | bis zu 512 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Klein |
| Colour | Ren vit (RAL 9010) |
| Mounting type | Ytmontering |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Batteries | BS127N | Battery, 12 V, 7.2 Ah (nur für Brandmeldetechnik! Für alle anderen Gewerke nutzen Sie bitte BS127N-A) |
| Panel | 2010-2-NB | FireNet Netzwerkkarte - RS485 für Netzwerkzentralenring |
| Panel | 2010-2-PAK-NET128 | Freischaltung für Netzwerk ermöglicht bis zu 128 Ringe. |
| Panel | 2010-2-PAK-RMMB | Freischaltung des MOBbus (Client/Server-Architektur) |
| Panel | 2010-2-PAK-RMOH | Aktivierung des Contact ID über das Ethernet-Port |
| Panel | 2010-2-PAK-RMSDK | Aktivierung des SDK über das Ehternet-Port |

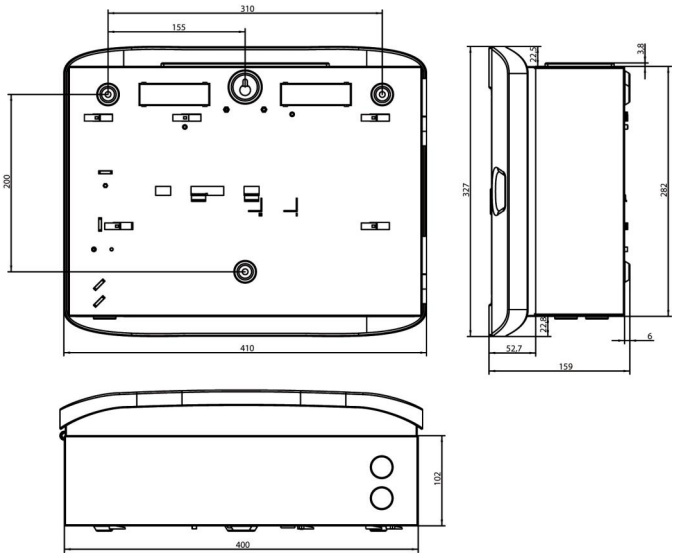


Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.