# DC110


## Contact sabot de sol, haute sécurité par polarisation

### Présentation

Le contact magnétique de porte basculante DC110 est fait pour être utilisé dans des environnements rigoureux pour des installations commerciales et industrielles.
Ce contact sabot de sol est fabriqué en aluminium. L'assemblage de commutateur à lames est entièrement enfermé dans un matériau en polyuréthane pour éviter les dommages dus à l'humidité.

### Installation facile

Une large distance de fonctionnement jusqu'à 6.3 cm Max. rend l'installation facile et permet d'éviter les fausses alarmes causées par le mouvement de la porte et les portes non hermétique.

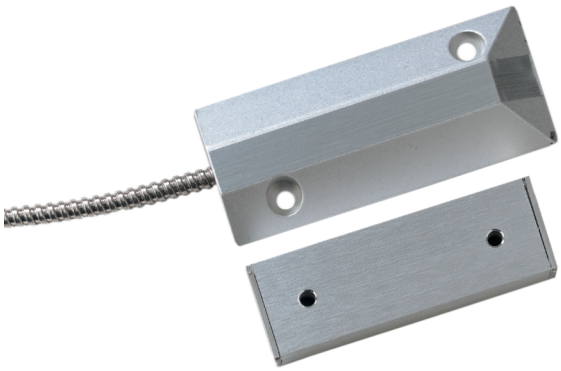

### Détails

- Idéal pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles
- Contact magnétique de haute qualité et très robuste
- Testé pour minimum 10.000.000 cycles
- Distance de fermeture de 19 mm à 63 mm Max.
- Contact NO/NF
- Agréé Incert

# DC110

## Contact sabot de sol, haute sécurité par polarisation

## Spécifications techniques

### General


| | |
|---|---|
| Application type | Ytmontering |
| Contact type | CO |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | Aluminium |

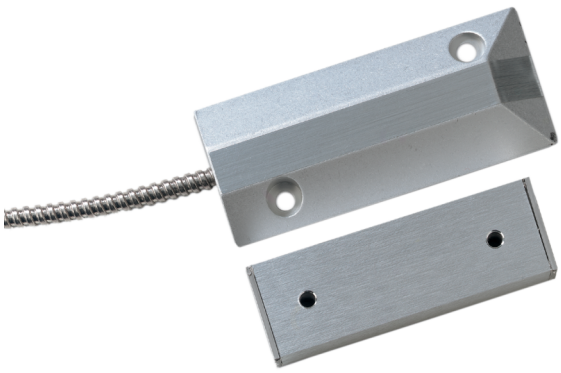

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57