NP-25

Wspornik dystansowy czujki, 25 cm



Ogólne

Wsporniki serii NP zapewniają łatwe i prawidłowe rozwiązanie platformy montażowej do instalacji czujek punktowych na suficie. Stosowany, gdy bezpośredni montaż na suficie nie jest zalecany lub dopuszczalny. Antystatyczny i odporny na korozję wspornik z włókna szklanego i poliestru NP-25 stanowi odpowiednią platformę montażową dla czujek punktowych dla sufitów o wysokości od 6 do 14 m.

Zastosowanie

Umieszczenie czujki w pomieszczeniach z wysokimi, płaskimi lub prawie płaskimi dachami może w niektórych przypadkach wymagać, aby czujka nie była zamontowana płasko na samym suficie. Na to na celu przezwyciężyć poduszkę powietrzną, która uniemożliwia przedostanie się składnika pożaru, takiego jak dym lub ciepło do czujki. Wsporniki serii NP oddalają czujkę od sufitu, umożliwiając tym zjawiskom łatwiejsze dotarcie do elementu detekcji.

Zalecane praktyki

Tabela szwedzkiego stowarzyszenia przeciwpożarowego (norma SBF 110: 6) znajduje się poniżej. Wskazuje ona wymaganą odległość czujki od sufitu w stosunku do wysokości sufitu.

Opcjonalnie

Dla dodatkowego dystansu można zastosować dodatkową przedłużkę R-100 zwiększającą dystans do 100 cm.

Szczegóły

- Łatwa instalacja
- Antystatyczność i odporność na korozję
- Przezwycięża zjawisko poduszki powietrznej i buforowania powietrza na sufitach płaskich

NP-25

Wspornik dystansowy czujki, 25 cm

Specyfikacja techniczna

Physical

Material (body)	Fiberglass, Polyester

Environmental

Environment	Indoor

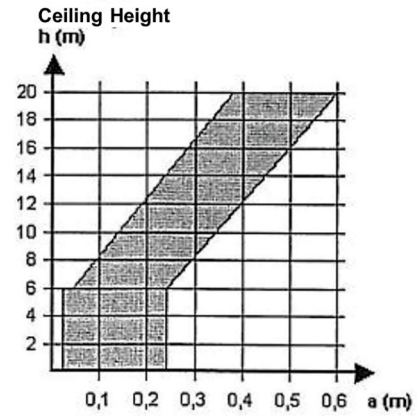



KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57