# 2010-2-PIB

## Addressable Fire Panel Accessory - Peripherals Interface Board

### Charakterystyka produktu

Moduł 2010-2-PIB dostępny jest w 4 wersjach (w zależności od ilości wejść oraz wyjść). Instalowany jest bezpośrednio na płycie głównej central w wersji v3.xx (tylko w wersjach z dużą obudową). Moduł nie wymaga dodatkowego okablowania do podłączenia w centrali oraz dodatkowo można go zasilić z zewnętrznego źródła zasilania w celu ograniczenia poboru prądu z centrali. Moduł przeznaczony jest do ogólnego stosowania, umożliwia sterowanie urządzeń zewnętrznych oraz dowolne wykorzystanie wejść.

### Funkcjonalność

2010-2-PIB posiada 8 wejść i wyjść oraz 4 wyjścia przekaźnikowe. Moduł został zaprojektowany przede wszystkim pod kątem wykorzystania w trybie pracy centrali VdS 2540, ale umożliwia również stosowanie w innych trybach pracy i zapewnia współpracę z modułami powiadamiania Straży Pożarnej oraz innymi urządzeniami sterującymi i sygnalizacyjnymi. Moduł może być zasilany z centrali lub z zewnętrznego źródła zasilania. Wejścia oraz wyjścia (z wyjątkiem wyjść przekaźnikowych) są monitorowane pod kątem zwarć oraz przerw w obwodzie.

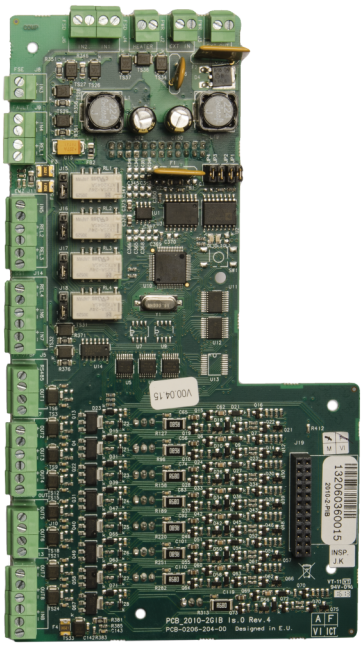

### Szczegóły

- 8 monitorowanych wejść
- 8 monitorowanych wyjść
- 4 wyjścia przekaźnikowe
- Możliwość zasilania zewnętrznego

# 2010-2-PIB

## Addressable Fire Panel Accessory - Peripherals Interface Board

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | 1 to 32, more than 160K, up to 120K, up to 128, up to 160K, up to 20K, up to 256, up to 4096, up to 512, up to 60K, up to 64, up to 96 |
| Network size (nodes) | 1 to 32, more than 128, up to 128, up to 64 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | 1 to 64, more than 1024, up to 1024, up to 256 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Large |
| Mounting type | In cabinet |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57