
ATS1201EMBC

Ersatzplatine 8-32 MG AME 3A Netzteil EN50131 Grad 3 Klasse II

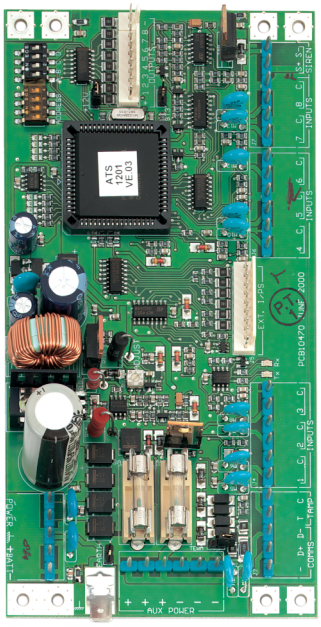

Einzelheiten

- Ersatzplatine für ATS1201E, ATS1203E und ATS1204E

ATS1201EMBC

Ersatzplatine 8-32 MG AME 3A Netzteil EN50131 Grad 3 Klasse II

Technische Spezifikationen

General

Accessory group	Advisor Advanced, ATS Master
Type	Spare part

Electrical

Power supply type	12 VDC
Power supply value	13.8 VDC /2.9 A max
Current consumption	75 mA typisch

Physical

Physical dimensions	175 x 92 x 62

Environmental

Operating temperature	−10 bis +55°C (zertifiziert +5 bis 40°C)
Relative humidity	95% (niicht kondensierend)

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.