
ATS1482

ATS læser adresse konfigurationskort til ATS1160/61 ATS118x Mifare læsere

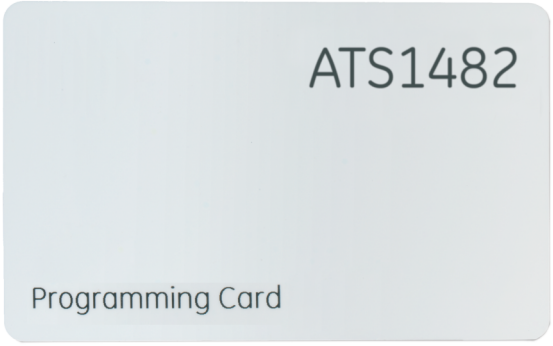

ATS1482

ATS læser adresse konfigurationskort til ATS1160/61 ATS118x Mifare læsere

Tekniske specifikationer

System

Custom data model	No
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers, ATS1160 / 1161 Mifare-Lesegeräte

Technology

Credential type	Konfigurationskarte, Nahdistanz
Credential operating frequency	13.56 MHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Kredit)
Colour	Weiß

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57