N-MC-BB-R

Accesorio de pulsador - Caja trasera de pulsador inteligente - Roja


General

El N-MC-BB-R es una caja posterior de montaje en superficie para pulsadores manuales de las series DM3000, KAL750 y ZP780. Ofrece entrada de cables desde atrás cuando se utiliza con canalizaciones de cables ocultas, o entrada de cables desde la parte superior e inferior cuando se utiliza canalizaciones de cables de montaje en superficie. En la base de la caja se encuentran convenientemente tornillos de montaje adecuados para colocar el pulsador de llamada manual compatible en la caja posterior. Se proporciona un terminal de conexión de pantalla para una cómoda conexión de la pantalla del cable cuando se utiliza en entornos con mucho ruido eléctrico.

Fácil de instalar

Los orificios de montaje de tornillos ajustables permiten una alineación perfecta de la caja posterior incluso si los orificios perforados no están exactamente nivelados. La flexibilidad de la entrada de cables desde la gran abertura en la parte trasera o los orificios ciegos a prueba de polvo en la parte superior e inferior de la unidad mejoran en gran medida las aplicaciones posibles para su instalación en todo tipo de instalaciones. La caja posterior se puede girar 180° para colocar la orientación de entrada seleccionada en la ubicación más conveniente en la parte superior o inferior de la unidad.

Un ajuste perfecto entre la caja trasera y el frontal del pulsador manual está garantizado mediante guías de alineación del dispositivo que evitan la desalineación de la caja trasera con la parte frontal, presentando el pulsador manual como un único producto estético en la pared.

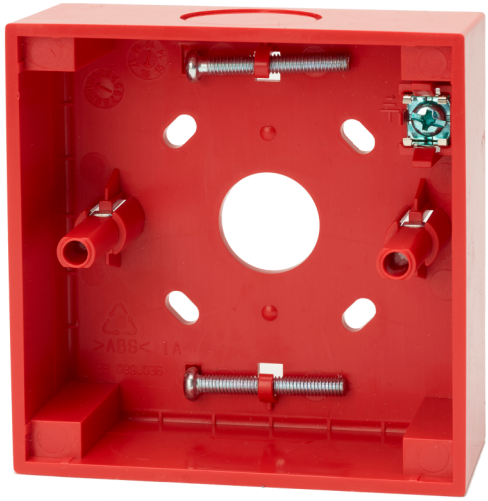

Detalles

- Compatible con cajas de pared y pulsadores de calidad
- Entrada de cables trasera y lateral mediante una única unidad
- Se proporcionan tornillos adecuados para el montaje del pulsador
- Terminal de conexión de pantalla para instalaciones eléctricamente ruidosas
- Los orificios de alineación para montaje en pared permiten una alineación horizontal perfecta
- Se alinea perfectamente con la serie NC-MC convencional, así como con los pulsadores direccionables de las series DM3000, KAL750 y ZP780 para proporcionar un acabado estético suave de una sola unidad.

N-MC-BB-R

Accesorio de pulsador - Caja trasera de pulsador inteligente - Roja

Especificaciones técnicas

General

Compatibility	Aritech, Kilsen, Ziton manual call points

Electrical

Terminals	1 (pantalla del cable)

Physical

Physical dimensions	87.1 x 87.1 x 35 mm (W x H x D)
Net weight	60 g
Colour	Rot (RAL 3028)
Mounting type	Wandmontage
Cable entries	3 en los lados, 1 trasera
Material (body)	Noryl SE100 (selbstverlöschend)

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	−25 a +72°C
Storage temperature	−25 a +72°C
Relative humidity	10 to 95% sin condensación
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	REACH, RoHS 2, WEEE

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57