
2010-1-NB

Conventional Fire Panel Accessory - Network Interface

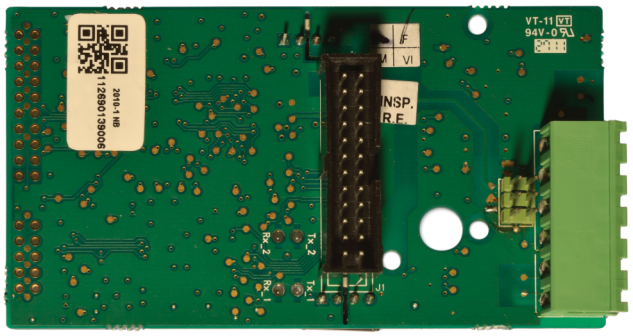

Details

- Class A or B network support
- Up to 1200 m between nodes
- May be used for panels and repeaters
- Up to 32 nodes / 64 zones
- Plugable connectors
- Connects directly to the main board

2010-1-NB

Conventional Fire Panel Accessory - Network Interface

Technische specificaties

General

Network size (nodes)	bis zu 32

Physical

Form factor	Lille
Mounting type	I kabinettet

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57