
# ATS1811

## Carta Endereçável de 8 Relés

### Product Overview

An 8-way clocked relay card ATS1811 provides eight single pole relays with connection terminals to the common (C), normally open (NO), and normally closed (NC) contacts. The relay contacts are rated at 1 Amp @ 0 to 30 VDC; reducing to 300 mA @ 48 VDC. Relay cards can be connected together to provide up to 16 relays when connected to a DGP, 64 relays in a ATS1260 4-lift DGP, or 255 relays when connected to the ATS control panel A LED is provided for every relay to indicate activation.

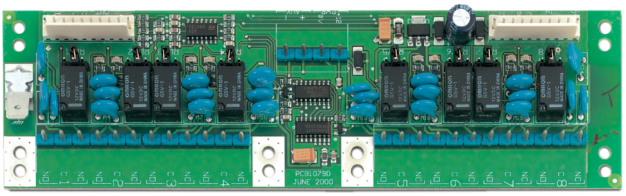

### Detalhes

- Ampliar o painel ou expansor com oito saídas de relé SPDT
- O número máximo depende do painel/expansor
- Opção de alimentação com fonte de alimentação separada
- Ligação por cabo plano (incluído)

# ATS1811
## Carta Endereçável de 8 Relés

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Ausgang Expander |
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master, Axon |
| Connection type | Plug-in |
| Compatibility | Advisor Advanced, AXON, expansores ATS120xE e ATS121xE |
| Max. distance from panel | Localizado no painel ou na caixa do DGP/Expansor |
| Max. per panel | Dependendo do painel/expansor |

### Outputs

| | |
|---|---|
| Total | 8 |
| Onboard | 8 |
| Type of outputs | Relés |
| Relays | SPDT |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 10.5 a 13.8 VDC |
| Power supply type | 12 VDC |
| Current consumption | 50 mA (standby)<br>250 mA (todos os relés activos) |
| Integrated power supply | No |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 176 x 52 mm (W x H) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 a +55°C |
| Relative humidity | 95% sem condensação |
| Environment | EN50130-5 ; Klasse II - Indoor (allgemein) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57