2010-2A-ZI-24-S

Pannello LED 24 zone, centrale 2X-A

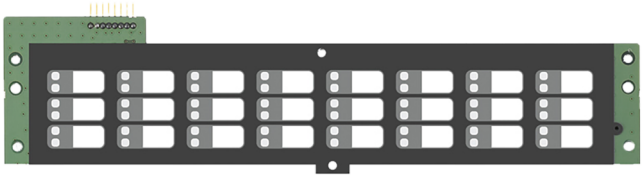

Dettagli

- Componente della centrale di rivelazione incendio indirizzabile, indicatore LED a 24 zone
- Adatto per la centrale cabinet piccolo serie 2X-A

2010-2A-ZI-24-S

Pannello LED 24 zone, centrale 2X-A

Specifiche tecniche

Zone

Maximum zone capacity	Jusqu'à 24

Physical

Form factor	Lille
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-2, EN54-4

KIDDE COMMERCIAL

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57