KFP-AF2-S-09

Addressable Fire Panel - 2 Loop small cabinet - Spanish



KFP-AF2-S-09

Addressable Fire Panel - 2 Loop small cabinet - Spanish

Specifiche tecniche

General

Maximum system capacity (device count)	jusqu'à 32000
Network size (nodes)	jusqu'à 64

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	2

Zone

Maximum zone capacity	jusqu'à 512

Physical

Form factor	Lille
Colour	Zuiver wit (RAL 9010)
Mounting type	Oppervlaktemontage

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Batteries	BS127N	Batteria, 12 V, 7,2Ah, approvata VdS (idonea per centrali incendio 1X e 2X)
Panel	2010-2-NB	Scheda network per centrale di rivelazione incendio analogica indirizzata
Panel	2010-2-PAK-NET128	Chiave attivazione apertura network per 32 nodi senza limitazioni di loop (massimo 128 loops). Singola centrale.
Panel	2010-2-PAK-RMMB	Chiave attivazione protocollo Modbus su porta Ethernet. Singola centrale.
Panel	2010-2-PAK-RMOH	Chiave attivazione protocollo Contacd ID su porta Ethernet. Singola centrale.
Panel	2010-2-PAK-RMSDK	Chiave attivazione SDK sopra porta Ethernet. Singola centrale.

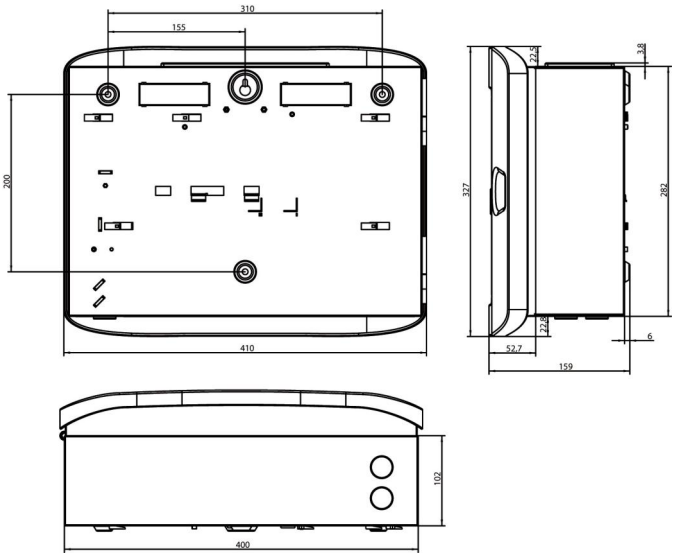

KIDDE COMMERCIAL

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57