
2010-2A-ZI-40

Pannello LED 40 zone, centrale 2X-A

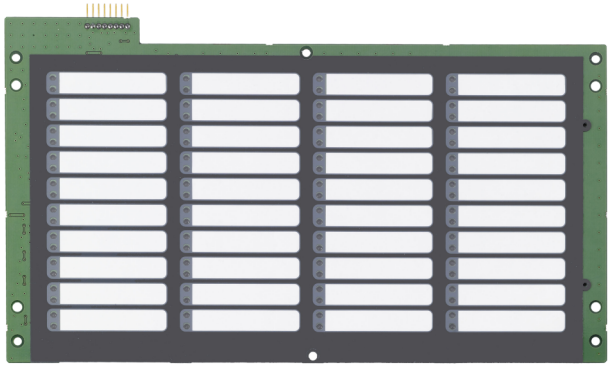

Dettagli

- 40 zone
- 1 LED incendio e 1 LED guasto per zone
- Ampio spazio per il testo
- Componente della centrale di rivelazione incendio indirizzabile, indicatore LED a 40 zone
- Adatto per la centrale cabinet grande serie 2X-A

2010-2A-ZI-40

Pannello LED 40 zone, centrale 2X-A

Specifiche tecniche

Zone

Maximum zone capacity	up to 40

Physical

Form factor	Large
Mounting type	In cabinet

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-2, EN54-4

KIDDE COMMERCIAL

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57