DC101R4.7

Built-on door window sensor with 4k7 EOL resistor



DC101R4.7

Built-on door window sensor with 4k7 EOL resistor

Technische Spezifikationen

General


Application type	Oberflächenmontage
Contact type	4K7 Widerstand

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Regulatory

EN50131 grade	Klasse 2

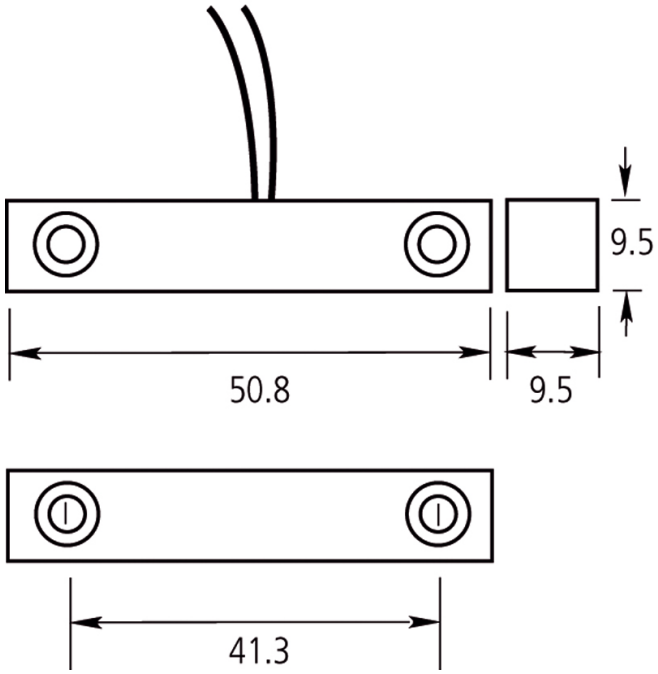

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.