
GS615

Auswerteeinheit für GS 600 Melder

GS615 Auswerteinheit

Auswerteeinheit (Platine) für Erschütterungsmelder GS 600/610/611.
- einstellbare Großempfindlichkeit
- einstellbare Pulszählung
- potentialfreier Ruhekontakt
- Eingang für Resetfunktion
- Anzeige über rote LED

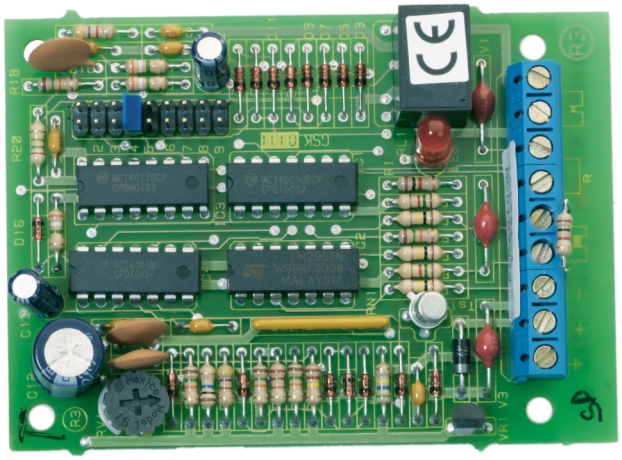

Einzelheiten

- Auswerteeinheit (Platine) für Erschütterungsmelder GS 600/610/611
- einstellbare Großempfindlichkeit
- einstellbare Pulszählung
- potentialfreier Ruhekontakt
- Eingang für Resetfunktion

GS615

Auswerteeinheit für GS 600 Melder

Technische Spezifikationen

General

Product type	Analizator z czujnikiem wstrząsów
Alarm contact	12 VDC - 1 A
Tamper switch	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.